

"il mulin"

- Die Masse dieses Planes sind vom Unternehmer am Bau zu prüfen.
- Die genauen Masse für Lieferungen sind vom Unternehmer zu kontrollieren.
- Die Höhenangaben sind am OK.F.BO. gemessen.
- Sind keine Brüstungs- und Sturzhöhen angegeben, handelt es sich um eine bestehende Fenster-, Türöffnung.

Projekt | Planung:

Auftraggeber:

SPACIAL DESIGN
patrick rottmund
spacial design | interaktion.ch
081 943 17 63
078 789 74 36
rothmund@spacial.ch
www.spacial.ch

Gemeinde Lumnezia
Vischnaunca Lumnezia
Chiglierer 83
Colum postal 54
7144 Vella
+41 (0)81 931 19 40
info@lumnezia.ch

LEGENDE:

- best. mauerwerk
- best. hotzkonstruktion
- best. wärmedämmung
- best. tragende konstruktion
- abbruch

LEGENDE:

- beton neu
- BN Thermoplan M2 77
- Hagatherm
- BN verputzt
- XPS Neu
- Mineralfolle Neu
- fermacell verputzt o. mit keramik
- holzwerkstoffplatte
- holz massiv
- holzschalung aussen Neu

LEGENDE:


- Steckdose
- 3-fach Steckdose
- Sonnette (Glocke)
- Sonnie (Tastler)
- Steckdose geschaltet
- Steckdose mit Schutzkontakt
- TV Anschluss
- Telefonanschluss
- Schalter
- Wechselschalter
- Fluoreszenzleuchte
- Installierte Deckenleuchte
- Wandleuchte

SCHNITTE
Quer_ Längsschnitt 1 / 2 / 3 / 4


plannr.: A_002
mst.: 1:50

erstellungdatum / gezeichnet:
22.01.2016 / gc


datum / gez. / mutation:
24.02.2016 / cg / aktueller Ausführungsplan

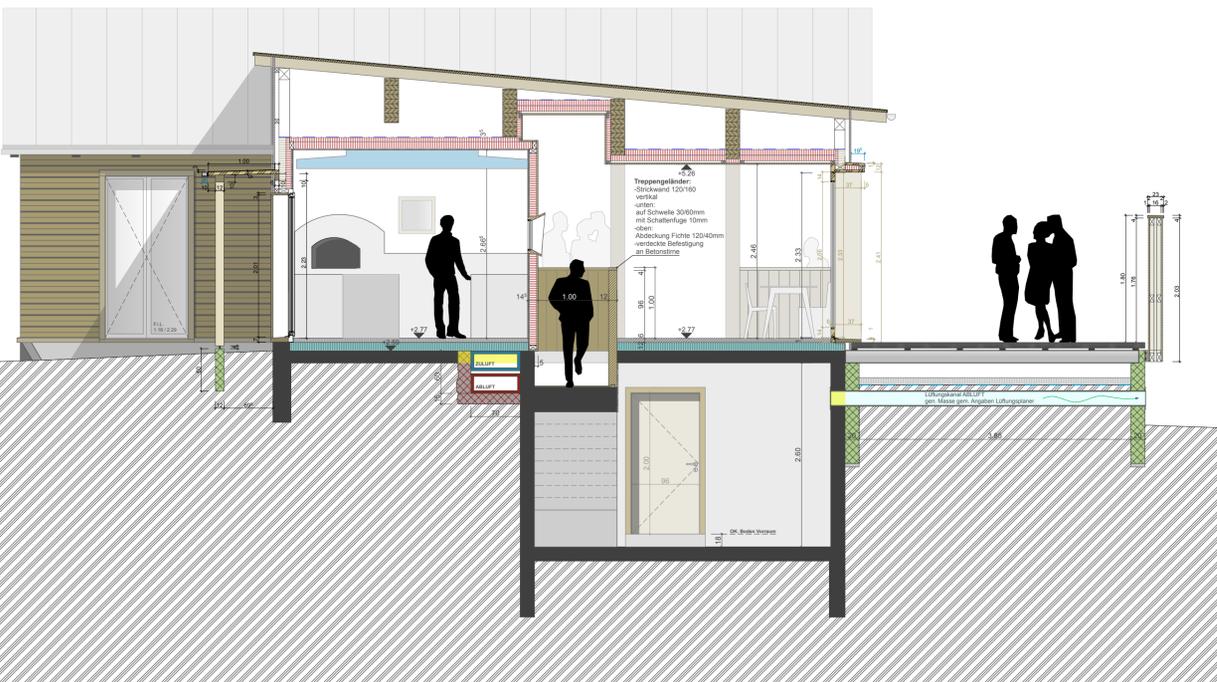


Schnitt 4

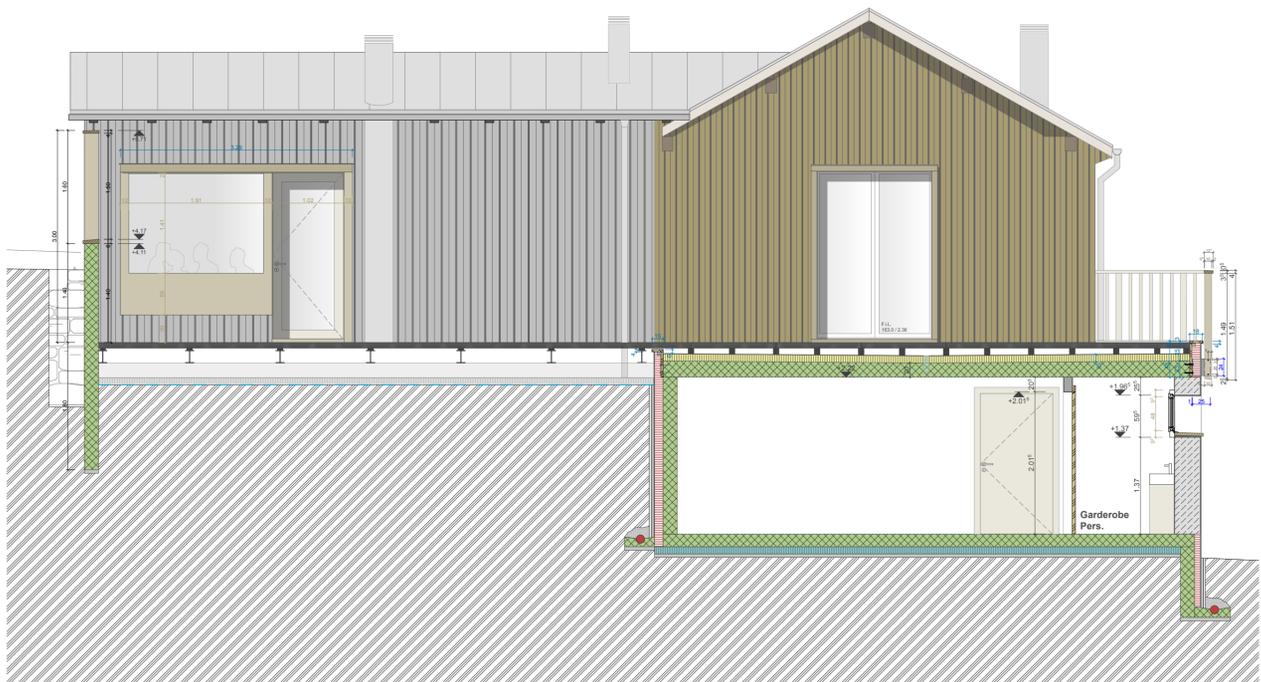

Schnitt 2

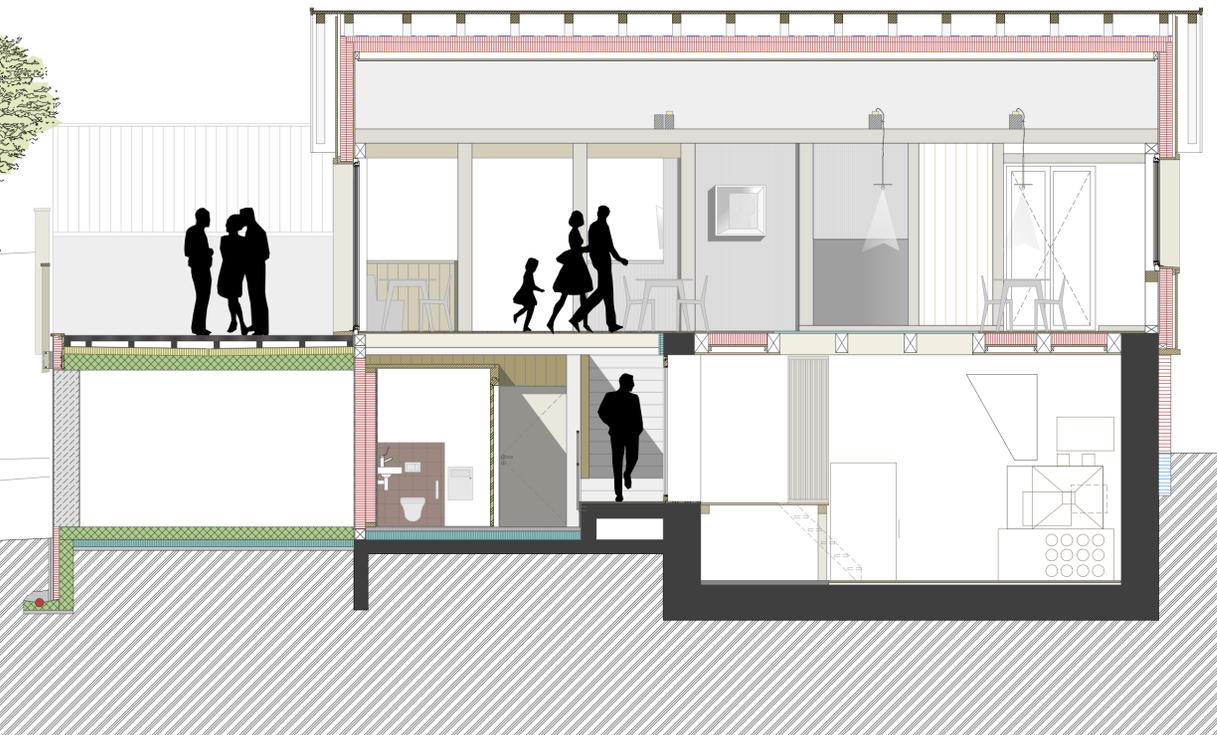

Schnitt 3

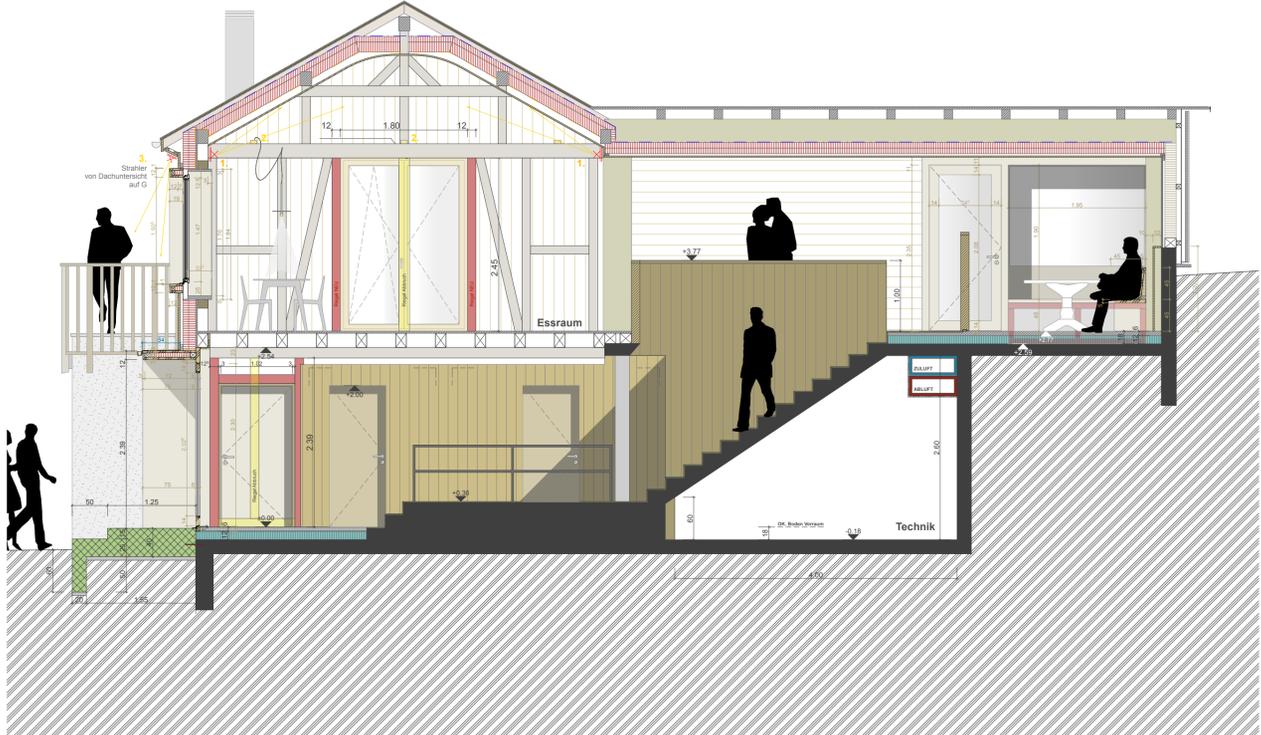

Schnitt 1

UNTERGESCHOSS

1. Mulin:

- innen unbeheizt*
- Wandaufbau:**
-Monobeton 60mm
-Natursteinmauer 55cm
-Swisspor EPS160mm
-Kalkzementputz 10mm
- Bodenaufbau:**
-bestehend
- Deckenaufbau:**
-bestehend

2. Vorraum:

- mitte abbauparputz*
- Wandaufbau:**
-Offene Holzschalung Lärche 30/60mm
-Lattung (Hinterlüftung) 40mm
-Windpapier PRO CLIMA Solitex Fronta Quattro oder gleichwertiges
-Flumroc Dämmplatte Typ 1 80mm
-Flumroc Dämmplatte Typ 1 100mm
-Dampfbremse Ampatex DB 90
-Schwarzer Flies Solitex Fronta WA oder gleichwertiges
-best. Holzschalung
-best. Riegelkonstruktion
- Bodenaufbau:**
-Monobeton 60mm
-Oberfläche leicht aufgeraut und evtl. gefärbt
-Stellstreifen
-Bodenheizung
-Trennlage PE-Folie
-Dämmung EPS 120mm
-Abdichtung BIKUVAP LL EVA
-best. Zementüberzug
-best. Betonplatte
- Deckenaufbau:**
-bestehend

3. / 4. Wc Anlagen:

- beheizt*
- Anlagen für 31-60 Pers.
- 1 Wc Herren
 - 1 Wc / 2 Pisuar
 - 1 Handwaschgelegenheit
 - 1 Wc Damen / Beh. gerechtes WC
 - 1 Wc
 - 1 Handwaschgelegenheit
- Bodenaufbau:**
-Monobeton 60mm
-Oberfläche leicht aufgeraut und evtl. gefärbt
-Stellstreifen
-Bodenheizung
-Trennlage PE-Folie
-Dämmung EPS 120mm
-Abdichtung BIKUVAP LL EVA
-best. Zementüberzug
-best. Betonplatte
- Deckenaufbau:**
-bestehend

5. Technik:

- unbeheizt*
- Bodenaufbau:**
-best. Zementüberzug
-best. Betonplatte
- Wandaufbau:**
-best. Betonwand
- Deckenaufbau:**
-best. Betondecke

6. / 7. Lager / Garderobe

- unbeheizt / beheizt*
- Bodenaufbau:**
-Betonplatte
-sauber abtrottschiert
- Wandaufbau: (ausssen)**
-Zementputz 10mm
-Thermoplan M77 365mm
-Zementputz 5mm
- Wandaufbau: (innen)**
-K/S Mauerwerk 120mm
-beidseitig verputzt 5mm
- Deckenaufbau:**
-Vorfabrizierte Betonplatten 80mm
-Oberfläche sandgestraht
-Format 150/150cm
-Unterkonstruktion gem. Angaben Lieferant (Vorabklärung Unternehmer)
-Gummischrotmatte 5mm
-Abdichtung Bitumenbahn
-3 lagig inkl. alle Blechanschlüsse
-Swisspor P18 100mm
-Betonplatte 20-23cm
-Oberfläche 3 cm in Gefälle

8. Küche:

- Bodenaufbau:**
-Monobeton 60mm
-Oberfläche leicht aufgeraut und evtl. gefärbt
-Stellstreifen
-Bodenheizung
-Trennlage PE-Folie
-Dämmung EPS 120mm
-Abdichtung BIKUVAP LL EVA
-best. Zementüberzug
-best. Betonplatte
- Deckenaufbau:**
-bestehend

9. / 10. Buffet / Gastraum:

- beheizt*
- Bodenaufbau:**
-Monobeton 60mm
-Oberfläche leicht aufgeraut und evtl. gefärbt
-Stellstreifen
-Bodenheizung
-Trennlage PE-Folie
-Dämmung EPS 120mm
-Abdichtung BIKUVAP LL EVA
-best. Zementüberzug
-best. Betonplatte
- Deckenaufbau:**
-bestehend

11. Gastraum

- La stiva di Muliner:**
- beheizt*
- Bodenaufbau:**
-Holzriemen Fichte 30mm
-Best. Balkenlage
-ausgedämmt mit Flumroc Typ 1 2x100mm
-best. Deckenschalung
- Wandaufbau:**
-Offene Holzschalung Lärche 40/60mm
-Lattung (Hinterlüftung) 40mm
-Windpapier PRO CLIMA Solitex Fronta Quattro oder gleichwertiges
-Flumroc Dämmplatte Typ 1 80mm
-Flumroc Dämmplatte Typ 1 100mm
-Dampfbremse Ampatex DB 90
-Schwarzer Flies Solitex Fronta WA oder gleichwertiges
-best. Holzschalung
-best. Riegelkonstruktion
- Deckenaufbau:**
-best. Dachendeckung (verz. Blech)
-Unterdach evtl. Dachpappel!
-best. Holzschalung 25mm
-Hinterlüftung 60mm
-Unterdachbahn
-Ampatop Protecta
-Flumroc Dämmplatte Typ 1 80mm
-Flumroc Dämmplatte Solo 140mm
-Dampfbremse Ampatex DB 90
-Installationslattung 100mm
-Innere Verkleidung > Holz gestrichen

12. Terrasse

- Eindeckung:**
-Vorfabrizierte Betonplatten 80mm
-Oberfläche sandgestraht
-Format 150/150cm
-Unterkonstruktion gem. Angaben Lieferant (Vorabklärung Unternehmer)
-Metallkonstruktion
-Dimensionierung und Konstruktion gem. Angaben Ingenieur
-Gesamte hintere Terrassenkonstruktion auf Einzelfundamente
- Geländer:**
-Holzstaketen 80/100mm
-Holzstaketen Lärche 40/100mm
-Abdeckung in Lärche 40-30/125mm
-Befestigung mittels Metallkonsolen

ERDGESCHOSS

1. Mulin:

- innen unbeheizt*
- Wandaufbau:**
-Monobeton 60mm
-Natursteinmauer 55cm
-Swisspor EPS160mm
-Kalkzementputz 10mm
- Bodenaufbau:**
-bestehend
- Deckenaufbau:**
-bestehend

2. Vorraum:

- mitte abbauparputz*
- Wandaufbau:**
-Offene Holzschalung Lärche 30/60mm
-Lattung (Hinterlüftung) 40mm
-Windpapier PRO CLIMA Solitex Fronta Quattro oder gleichwertiges
-Flumroc Dämmplatte Typ 1 80mm
-Flumroc Dämmplatte Typ 1 100mm
-Dampfbremse Ampatex DB 90
-Schwarzer Flies Solitex Fronta WA oder gleichwertiges
-best. Holzschalung
-best. Riegelkonstruktion
- Bodenaufbau:**
-Monobeton 60mm
-Oberfläche leicht aufgeraut und evtl. gefärbt
-Stellstreifen
-Bodenheizung
-Trennlage PE-Folie
-Dämmung EPS 120mm
-Abdichtung BIKUVAP LL EVA
-best. Zementüberzug
-best. Betonplatte
- Deckenaufbau:**
-bestehend

3. / 4. Wc Anlagen:

- beheizt*
- Anlagen für 31-60 Pers.
- 1 Wc Herren
 - 1 Wc / 2 Pisuar
 - 1 Handwaschgelegenheit
 - 1 Wc Damen / Beh. gerechtes WC
 - 1 Wc
 - 1 Handwaschgelegenheit
- Bodenaufbau:**
-Monobeton 60mm
-Oberfläche leicht aufgeraut und evtl. gefärbt
-Stellstreifen
-Bodenheizung
-Trennlage PE-Folie
-Dämmung EPS 120mm
-Abdichtung BIKUVAP LL EVA
-best. Zementüberzug
-best. Betonplatte
- Deckenaufbau:**
-bestehend

5. Technik:

- unbeheizt*
- Bodenaufbau:**
-best. Zementüberzug
-best. Betonplatte
- Wandaufbau:**
-best. Betonwand
- Deckenaufbau:**
-best. Betondecke

6. / 7. Lager / Garderobe

- unbeheizt / beheizt*
- Bodenaufbau:**
-Betonplatte
-sauber abtrottschiert
- Wandaufbau: (ausssen)**
-Zementputz 10mm
-Thermoplan M77 365mm
-Zementputz 5mm
- Wandaufbau: (innen)**
-K/S Mauerwerk 120mm
-beidseitig verputzt 5mm
- Deckenaufbau:**
-Vorfabrizierte Betonplatten 80mm
-Oberfläche sandgestraht
-Format 150/150cm
-Unterkonstruktion gem. Angaben Lieferant (Vorabklärung Unternehmer)
-Gummischrotmatte 5mm
-Abdichtung Bitumenbahn
-3 lagig inkl. alle Blechanschlüsse
-Swisspor P18 100mm
-Betonplatte 20-23cm
-Oberfläche 3 cm in Gefälle

8. Küche:

- Bodenaufbau:**
-Monobeton 60mm
-Oberfläche leicht aufgeraut und evtl. gefärbt
-Stellstreifen
-Bodenheizung
-Trennlage PE-Folie
-Dämmung EPS 120mm
-Abdichtung BIKUVAP LL EVA
-best. Zementüberzug
-best. Betonplatte
- Deckenaufbau:**
-bestehend

9. / 10. Buffet / Gastraum:

- beheizt*
- Bodenaufbau:**
-Monobeton 60mm
-Oberfläche leicht aufgeraut und evtl. gefärbt
-Stellstreifen
-Bodenheizung
-Trennlage PE-Folie
-Dämmung EPS 120mm
-Abdichtung BIKUVAP LL EVA
-best. Zementüberzug
-best. Betonplatte
- Deckenaufbau:**
-bestehend

11. Gastraum

- La stiva di Muliner:**
- beheizt*
- Bodenaufbau:**
-Holzriemen Fichte 30mm
-Best. Balkenlage
-ausgedämmt mit Flumroc Typ 1 2x100mm
-best. Deckenschalung
- Wandaufbau:**
-Offene Holzschalung Lärche 40/60mm
-Lattung (Hinterlüftung) 40mm
-Windpapier PRO CLIMA Solitex Fronta Quattro oder gleichwertiges
-Flumroc Dämmplatte Typ 1 80mm
-Flumroc Dämmplatte Solo 140mm
-Dampfbremse Ampatex DB 90
-Schwarzer Flies Solitex Fronta WA oder gleichwertiges
-best. Holzschalung
-best. Riegelkonstruktion
- Deckenaufbau:**
-best. Dachendeckung (verz. Blech)
-Unterdach evtl. Dachpappel!
-best. Holzschalung 25mm
-Hinterlüftung 60mm
-Unterdachbahn
-Ampatop Protecta
-Flumroc Dämmplatte Typ 1 80mm
-Flumroc Dämmplatte Solo 140mm
-Dampfbremse Ampatex DB 90
-Installationslattung 100mm
-Innere Verkleidung > Holz gestrichen

12. Terrasse

- Eindeckung:**
-Vorfabrizierte Betonplatten 80mm
-Oberfläche sandgestraht
-Format 150/150cm
-Unterkonstruktion gem. Angaben Lieferant (Vorabklärung Unternehmer)
-Metallkonstruktion
-Dimensionierung und Konstruktion gem. Angaben Ingenieur
-Gesamte hintere Terrassenkonstruktion auf Einzelfundamente
- Geländer:**
-Holzstaketen 80/100mm
-Holzstaketen Lärche 40/100mm
-Abdeckung in Lärche 40-30/125mm
-Befestigung mittels Metallkonsolen

Bemerkungen:

- gesamte Anlage als EINE Nutzungseinheit
- Fluchtwegbezeichnung
- Wandaufbauten gem FPA